


Wasserverschluss-System FRK-Ü100

Produktinformation Oktober 2011



WVS FRK-Ü100

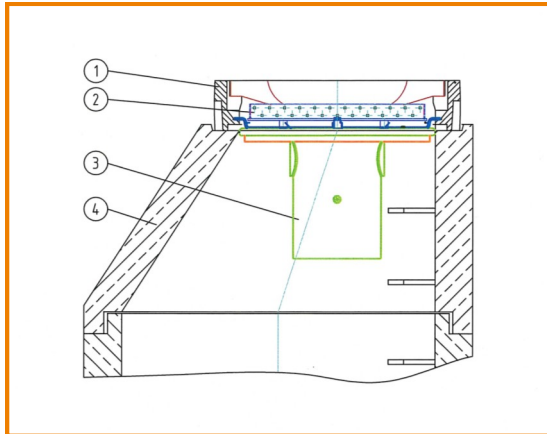

- 1: Schachtabdeckung mit Rahmen nach DIN 19584
- 2: Schmutzfang LFB-2
- 3: Wasserverschluss-System FRK-Ü100
- 4: Schacht z.B. nach DIN 4034

Einsatzbereich:

1. kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
2. Schächte mit Schachtabdeckungen nach DIN 19584
3. Schächte mit Schachthalsdurchmesser $D = 625 \text{ mm}$
4. dauerhafter Überstau bei Starkregen, Schmelz- und Hochwasser bis 100 cm

Kennzeichnende Merkmale:

1. zuverlässiges Verschließen des Kanalschachtes bei Oberflächenwasserzufluss über den Schachtdeckel und Wiederherstellen der vollen Belüftung nach dem Ereignis entsprechend DIN EN 124
2. vorhandener Lüftungsquerschnitt zur Be- und Entlüftung $A > 150 \text{ cm}^2$
3. zuverlässiges Entleeren nach dem Starkregen durch patentiertes Abtropfsystem
4. Wartungsverschluss
5. wartungsarm durch großen Sedimentstapelraum
6. abrutschsichere und stabile Randdichtung
7. öffnet bei Rückstau selbsttätig, kein Verschieben der Rückstauenebene
8. exklusive Schmutzfang LFB
9. alle verwendeten Materialien sind für den dauerhaften Einsatz im Abwasserbereich geeignet
10. Sondergrößen auf Anfrage

Für weitere Informationen :

Telefon +49 385 34337120
Telefax +49 385 34337131
mailto: info@unitechnics.de