


Geruchsdämpfungs-System FVAK-2

Produktinformation Oktober 2011



- 1: Schachtdeckel
2: Schmutzfang (DIN 1221)
3: GDS FVAK-2

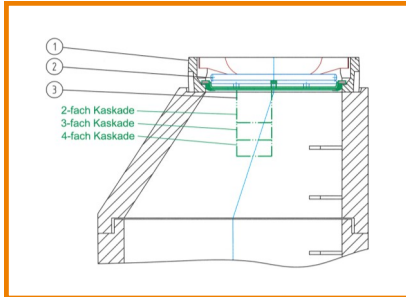

GDS FVAK-2



GDS FVAK in Schacht eingebaut

Einsatzbereich:

1. kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
2. Schächte nach DIN 4034 und Schachtabdeckungen nach DIN 19584

Kennzeichnende Merkmale:

1. Verminderung/Vermeidung von Geruch durch einstellbares Dämpfungssystem (2-, 3- und 4-fach Kaskade)
2. zusätzlicher Abbau von Geruchsstoffen durch Ansiedlung von Mikroorganismen im langzeitbeständigen Dämpfungsmaterial
3. keine Betriebskosten, da kein Verbrauchsmaterial
4. einfacher Ein- und Ausbau, geringes Eigengewicht
5. abrutschsichere und stabile Randdichtung
6. wartungsarm, wird nur mit Wasser gereinigt
7. tagwasserdurchlässig
8. alle verwendeten Materialien sind langlebig und für den dauerhaften Einsatz im Abwasserbereich geeignet
9. Sondergrößen und Sondereinsatzfälle (z. B. bei aggressiven Medien in der Industrie) auf Anfrage

Für weitere Informationen :

Telefon +49 385 34337120
Telefax +49 385 34337131
mailto: info@unitechnics.de