

FAQs zum Geruchsdämpfungs-System ADS

Wie oft muss ich das amorphe Material wechseln?

Ein Wechsel des amorphen Materials ist erst nötig, wenn eine Reinigung nicht mehr möglich ist.

Wie kann man das amorphe Material reinigen?

Das ist unser Job - wir reinigen das amorphe Material bei Ihnen vor Ort am Pumpwerk mit einer speziellen „Waschmaschine“.

Wie oft muss das amorphe Material gereinigt werden?

Abhängig vom Schwimmstoffanteil und der Menge an Fetten in dem Abwasser können Reinigungszyklen von bis zu 10 Jahren erreicht werden.

Korrodiert das Pumpwerk beim Einsatz des amorphen Materials?


Nein! Durch Anwendung des amorphen Materials werden die Schadstoffe im Abwasser gehalten und können nicht ausgasen. Das führt dazu, dass das Pumpwerk vor Korrosion geschützt ist und eine trockenere Atmosphäre geschaffen wird.

Wie lange dauert der Einbau?

Der Einbau des amorphen Materials dauert max. 1 Stunde, die Vorarbeiten sind zeitintensiver.

Welche Umbaumaßnahmen sind für den Einsatz des ADS nötig?

Es sind ein Umbau des Zulaufs und die Anpassung der Ein- und Ausschaltpegel der Pumpe(n) nötig.

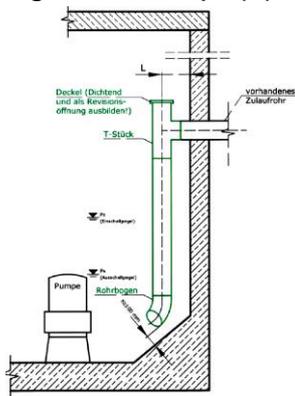

Kann ich die Pumpen noch warten?

Ja! Das amorphe Material ist keine feste Schwimmdecke, es besteht aus zahlreichen kleinen Kugeln (stellen Sie sich „Entenflott“ auf einem Teich vor), nass aufgestellte Pumpen können problemlos durch diese Schwimmdecke bewegt werden.