



Produktinformation

Rattenkugel 2.0

Für Revisionschächte



GEPRÜFT GEMÄß § 18
INFEKTIONSSCHUTZGESETZ



Aufhängungsseil
(aus Edelstahl)

Kuppel
(aus Polycarbonat)

Köderhalter

Wirkstoffköder
(nicht im Lieferumfang
enthalten)

Schwimmkörper
(aus ABS Kunststoff)

Standfuß/Gewicht
(aus Edelstahl mit Silikonüberzug
zur Rutschhemmung)

Anwendungsbereich:

- Schachtbauwerke mit einer Einstiegsöffnung ab \varnothing 300 mm

Abmessungen und Gewicht:

- Kugeldurchmesser ca. 250 mm, 3 kg

Vorteile:

- Zuverlässiger Schutz des Köders vor Wasser – auch bei Volleinbau des Schachts
- 360° Befräßmöglichkeit – erhöht die Annahme des Systems
- Klein und handlich
- Kein Wegspülen des Köders möglich
- Kein Einstieg in den Schacht nötig
- Beschädigungsfreie Montage (kein Bohren), Befestigung mittels Seilverschluss am Schmutzfänger oder durch zusätzlich erhältlicher Einhängestreb
- Schneller Köderwechsel
- Hohe Langlebigkeit des Systems durch korrosionsbeständige Bauweise
- Einfaches Umhängen in andere Schächte
- In die Rattenkugel passen alle am Markt zugelassenen Wirkstoffköder



Inkl. Seilverschluss V2

Besteht aus einem Schnappschäkel aus korrosionsbeständigem Edelstahl, der mit einer Federsperre versehen ist.

Das Seilverschluss V2 ist im Gegensatz zum Vorgängerschloss extrem leicht zu Montieren und korrosionsbeständig.

Bei einem Einstau des Schachts hebt sich der Schwimmkörper in die Kuppel, es bildet sich ein Luftpolster, welches den Giftköder vor Wasser schützt. Nach dem Einstau senkt sich der Schwimmkörper wieder ab und der Giftköder ist wieder frei zugänglich für Ratten.



Einbauanleitung

Rattenkugel 2.0

Für Revisionschächte

benötigte Hilfsmittel:

- Schachthaken
- Handschuhe
- ggf. Schutzausrüstung

Einbauvideo:



1. Rattenkugel und Hilfsmittel am Schacht bereitlegen.



2. Köder an der vorgesehen Öse befestigen (Angaben des Köderherstellers beachten).



3. Schachtdeckel öffnen und Schmutzfänger entfernen.




4. Seilverschluss am Schmutzfänger oder an der zusätzlich erhältlichen Einhängestrebe befestigen.



5. Rattenkugel am Seil in den Schacht absenken und auf der Berme abstellen.




6. Das Seil von unten durch ein Loch des Schmutzfangs nach oben führen.

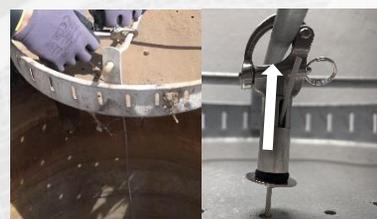

6. Schmutzfänger wieder einsetzen und Seil von unten in das Seilverschluss einfädeln. Zum Entriegeln der Seildurchführung Druck auf die untere Scheibe ausüben.



7. Jetzt das Seil durch das Seilverschluss **straffziehen** bis das Gewicht der Rattenkugel zu spüren ist (Rattenkugel muss auf der Berme stehen bleiben). Das Seilverschluss fixiert automatisch das Seil.

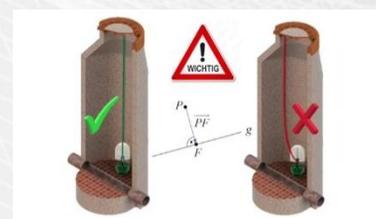

8. Positionierung des Befestigungsseils: **der Befestigungspunkt des Seils muss genau über der Standardposition der Rattenkugel liegen, nicht daneben.**



7. Das überschüssige Seil in den Schmutzfänger legen.



8. Schachtdeckel wieder verschließen, fertig!

Hinweis: Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicherzustellen.