


Produktinformation FRV-Ü200

**UNI
TECHNICS**

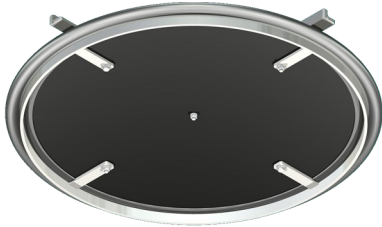

Ansicht von unten

Anwendungsbereiche:

- Schächte mit Schachtabdeckungen nach DIN 19584
- Schächte mit Schachthalsdurchmesser $D = 625 \text{ mm}$
- Kurzzeitiger Überstau bei Starkregen, Schmelz- und Hochwasser
- Auch als Havarieverschluss einsetzbar
- Sondergrößen auf Anfrage
- Völliger Verschluss des Kanalschachtes
- Geeignet für Überstauhöhen bis zu 2,0 m über Straßenniveau


Vorteile:

- Völliger Verschluss des Kanalschachtes
- Schneller Einbau im Schachdeckelrahmen
- Abrutschsichere und stabile Rand-



Einbaudarstellung

Havarieverschluss-System FRV-Ü200

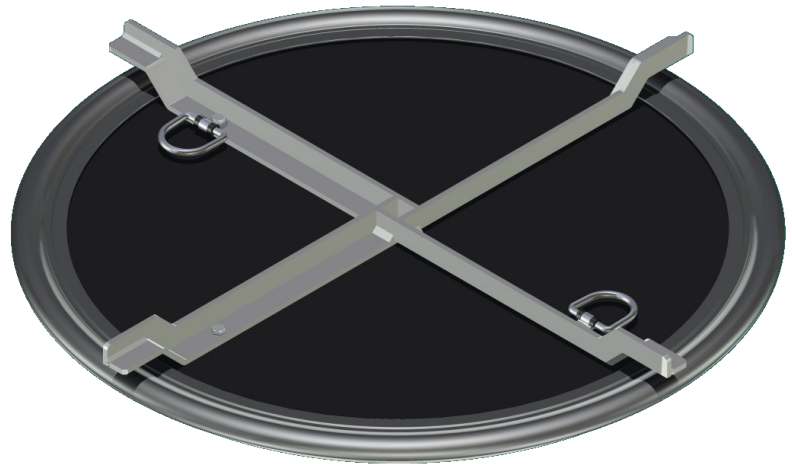


Haltekreuz:

verstärkte Edelstahlausführung

Randdichtung:

robuste Ausführung

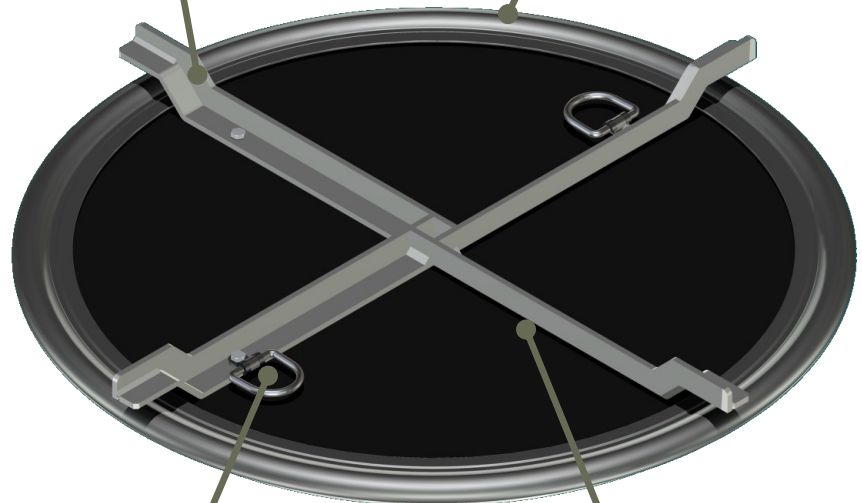

Griffflaschen:

zur einfachen Demontage des Systems, klappbar zur Reduzierung der Bauhöhe

Grundplatte:

stabile Grundplatte aus PE-HD hält Überstauhöhen bis zu 2,0 m stand