

Produktinformation FRV

**UNI
TECHNICS**



Ansicht von unten

Anwendungsbereiche:

- Schächte mit Schachtabdeckungen nach DIN 19584
- Schächte mit Schachthalsdurchmesser $D = 625 \text{ mm}$
- Kurzzeitiger Überstau bei Starkregen, Schmelz- und Hochwasser
- Auch als Havarieverschluss einsetzbar
- Sondergrößen auf Anfrage
- Völliger Verschluss des Kanalschachtes
- Geeignet für Überstauhöhen bis zu $0,5 \text{ m}$ über Straßenniveau

Vorteile:


- Völliger Verschluss des Kanalschachtes
- Schneller Einbau im Schachtdeckelrahmen
- Abrutschsichere und stabile Randdichtung
- Sondergrößen auf Anfrage



Einbaudarstellung


Havarieverschluss-System FRV

für Revisionschächte

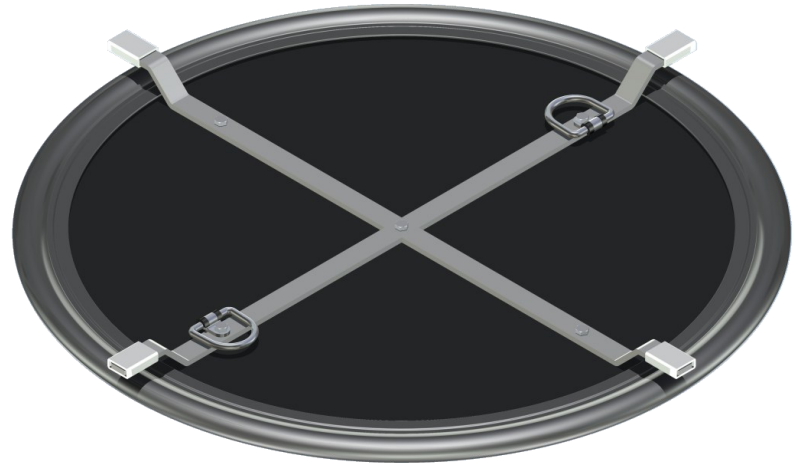

Haltekreuz:
stabile Edelstahlausführung

Randdichtung:
robuste Ausführung

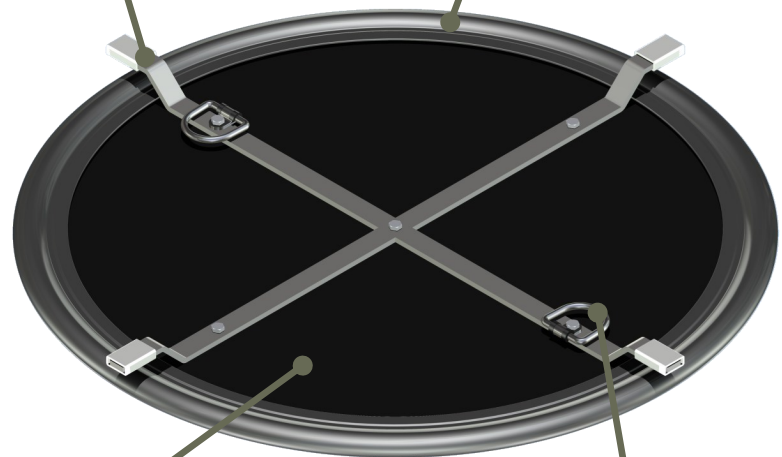

Grundplatte:
stabile Grundplatte aus PE- HD hält Überstauhöhen bis zu $0,5 \text{ m}$ stand

Griffflaschen:
zur einfachen Demontage des Systems, klappbar zur Reduzierung der Bauhöhe