



Geruchsverschluss-System GVK

für Kanalleitungen und Hausanschlüsse

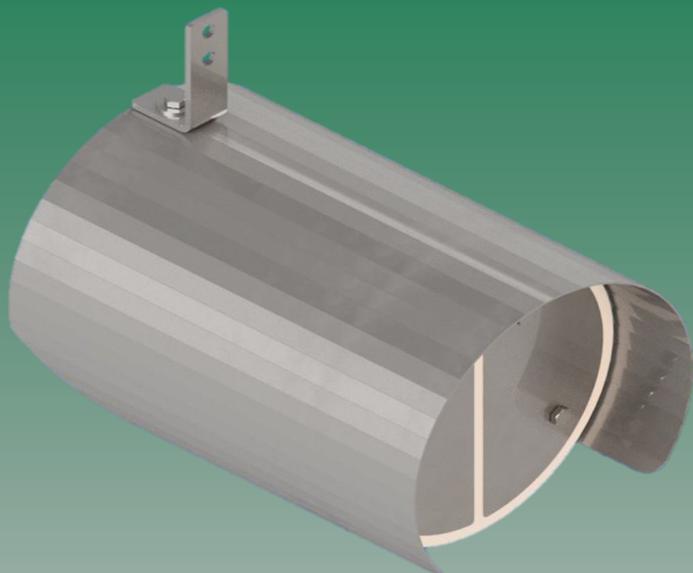

Äußere Geruchsverschlussklappe mit Rattenschutz:

- Öffnet und schließt selbstständig schon bei geringen Fließmengen
- Edelstahlblech verhindert Zerstörung der Klappen durch Ratten
- Geringe Verstopfungsgefahr durch getrenntes Blech

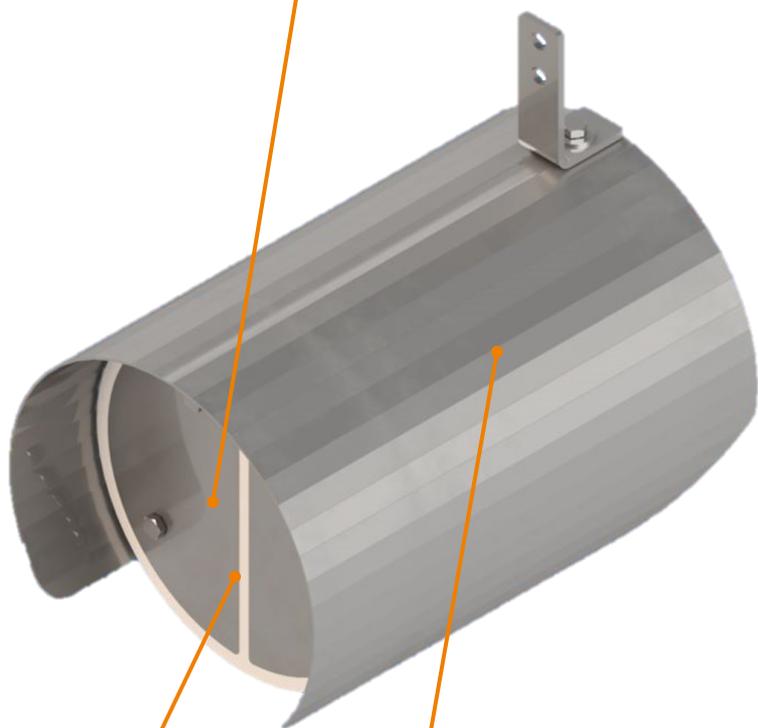


Grundkörper: aus Edelstahl

Doppelklappensystem:
Zur Erhöhung der Sicherheit der Abdichtung gegen Gerüche.

UNI
TECHNICS

INNOVATIONEN
FÜR IHR KANALNETZ

GERUCH | FREMDWASSER | INGENIEURLEISTUNGEN

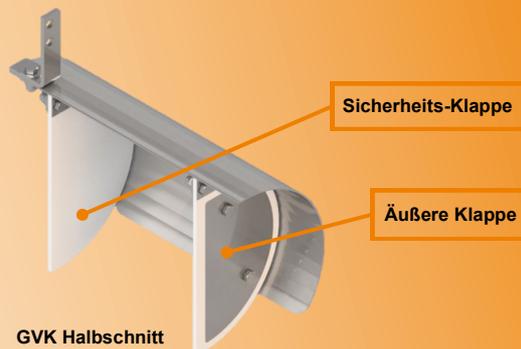

Sicherheits-Klappe

Äußere Klappe

GVK Halbschnitt

Anwendungsbereiche:


- Kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
- **Kanalleitungen bzw. Nebenleitungen** verschiedener **Größe bis DN 1000**
- **Einbau in abflusseitigen Kanalanschluss der Kanalschächte bzw. Hausanschlusschächte nach DIN 4034**
- Einbau entgegen der Fließrichtung in Sonderbauweise

Vorteile:

- **Vermeidung von Geruch** durch Verhinderung der Rückventilation von Gasen
- **Keine Behinderung des Abwasserzuflusses** in Kanalleitungen
- Eindeutige Fixierung durch Eigenspannung und Sicherungsanschlag
- **Wartungsarm**
- **Einfacher Ein- und Ausbau**
- **Lange Lebensdauer**, Bauteile aus Kunststoff / Edelstahl
- **Sondergrößen auf Anfrage**

Service / Wartung:

Vor Kanalspülarbeiten muss das Geruchsverschluss-System GVK ggf. entnommen werden (vgl. Einbauanleitung).

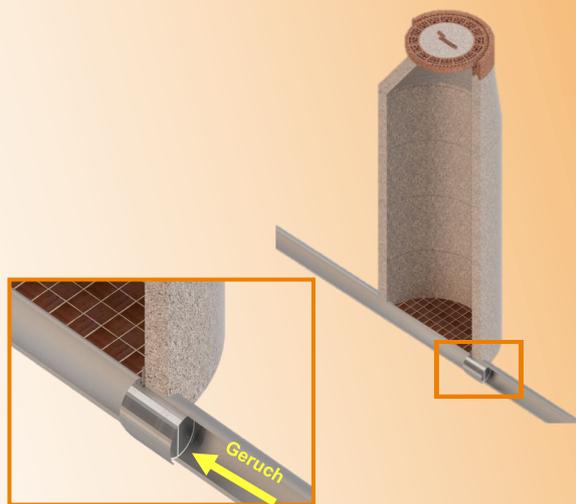

Einbaudarstellung