

Geschlossene Schachtabdeckung mit eingebautem Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber



Schachtabdeckung öffnen und Schmutzfang entnehmen.



Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber entnehmen.



Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber mit Hochdruckreiniger von Verschmutzungen befreien (der Abstand der Düse des Hochdruckreinigers zum Geruchsdämpfungs-System sollte min. 20 cm betragen).



Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber mit Hochdruckreiniger von Verschmutzungen befreien (der Abstand der Düse des Hochdruckreinigers zum Geruchsdämpfungs-System sollte min. 20 cm betragen).




Filterkorpus von der Unterseite mit klarem Wasser durchspülen.



Filterkorpus von der Oberseite mit klarem Wasser durchspülen.



Gereinigtes Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber und Schmutzfang wieder in den Schacht einsetzen.

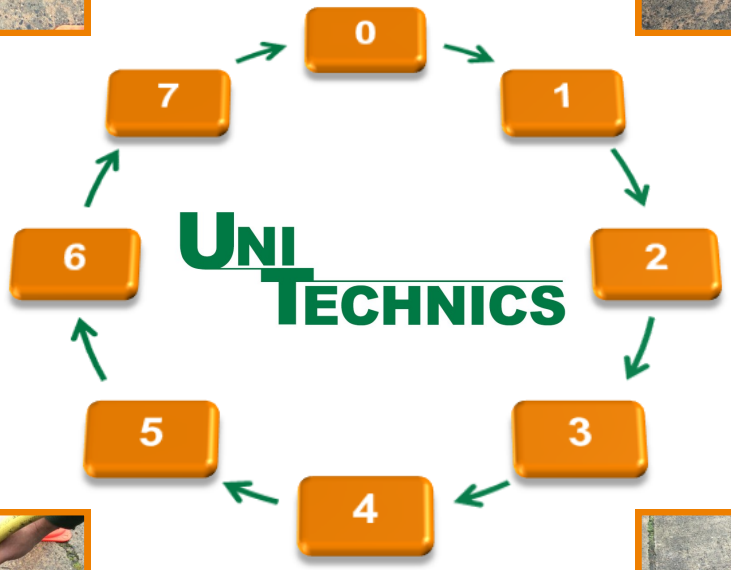

Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits-und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.