


UNITECHNICS

Rattenkugel


für Revisionsschächte

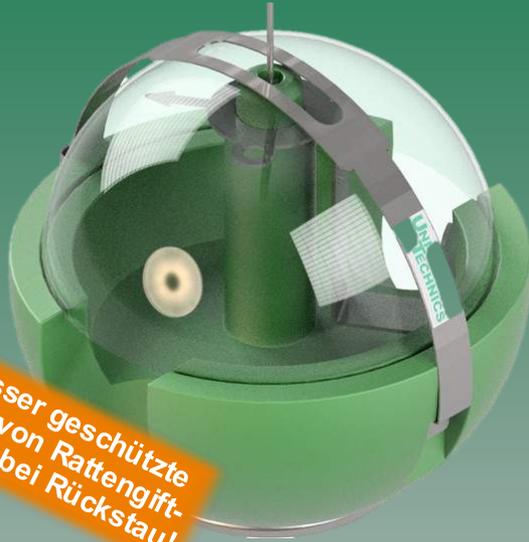

Gegen Wasser geschützte Anwendung von Rattengiftködern - auch bei Rückstau!



Rattenkugel schwimmt bei einem Rückstau am Aufhängungsseil auf und senkt sich nach dem Rückstau wieder ab

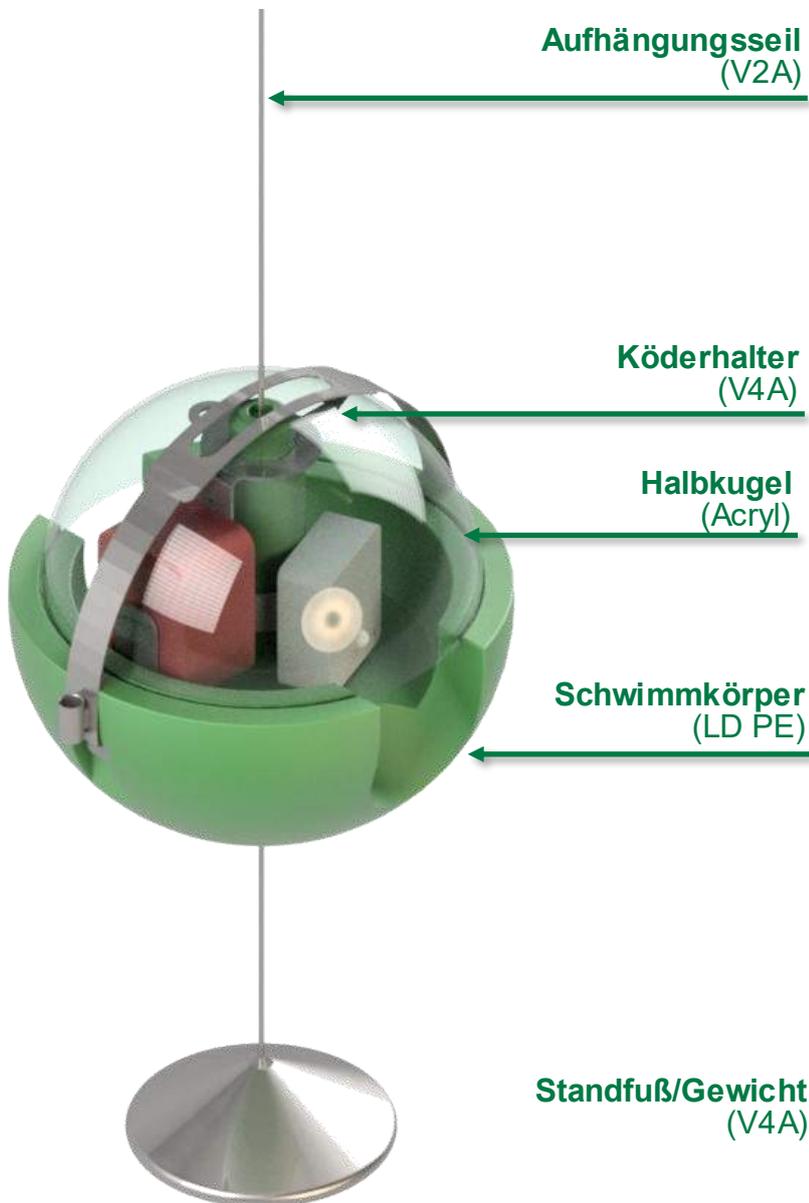

UNI
TECHNICS

INNOVATIONEN
FÜR IHR KANALNETZ

GERUCH | FREMDWASSER | INGENIEURLEISTUNGEN

Anwendungsbereich:


- Schachtbauwerke mit einer Einstiegsöffnung ab \varnothing 300 mm

Abmessungen und Gewicht:

- Kugeldurchmesser ca. 250 mm, 3 kg

Vorteile:

- klein und handlich (wie ein Fußball)
- zuverlässiger Schutz des Köders vor Wasser
- kein Wegspülen des Köders möglich
- kein Einstieg in den Schacht
- Beschädigungsfreie Montage (kein Bohren), Befestigung mittels Seil am Schmutzfänger
- schneller Köderwechsel
- einfaches Umhängen in andere Schächte

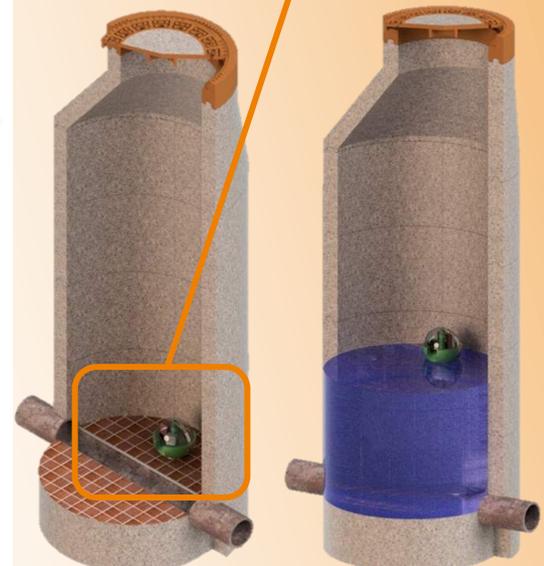

Die Rattenkugel schwimmt bei einem Rückstau am Aufhängungsseil auf