


Wasserverschluss-System FRK-3

Produktinformation Oktober 2011



1: Schachtabdeckung mit Rahmen nach DIN 19584
2: Schmutzfang SF-3
3: Wasserverschluss-System FRK-3

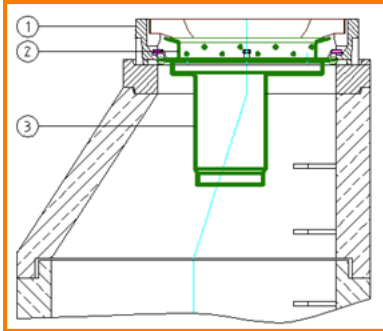

WVS FRK-3 mit SF-3



WVS FRK-3 in Schacht eingebaut

Einsatzbereich:

1. kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
2. Schächte mit Schachtabdeckungen nach DIN 19584
3. Schächte mit Klappdeckel – Schachtabdeckungen
4. Schächte mit Schachthalsdurchmesser $D = 625 \text{ mm}$
5. kurzzeitiger Überstau bei Starkregen, Schmelz- und Hochwasser bis 50 cm

Kennzeichnende Merkmale:

1. zuverlässiges Verschließen des Kanalschachtes bei Oberflächenwasserzufluss über den Schachtdeckel und Wiederherstellen der vollen Belüftung nach dem Ereignis entsprechend DIN EN 124
2. vorhandener Lüftungsquerschnitt zur Be- und Entlüftung $A > 175 \text{ cm}^2$
3. zuverlässiges Entleeren nach dem Starkregen durch patentiertes Abtropfsystem
4. großer Wartungsverschluss
5. wartungsarm durch großen Sedimentstapelraum
6. abrutschsichere und stabile Randdichtung
7. öffnet bei Rückstau selbsttätig, kein Verschieben der Rückstauenebene
8. inklusive Schmutzfang SF-3
9. alle verwendeten Materialien sind langlebig und für den dauerhaften Einsatz im Abwasserbereich geeignet
10. überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
11. Sondergrößen auf Anfrage

Für weitere Informationen :

Telefon +49 385 34337120
Telefax +49 385 34337131
mailto info@unitechnics.de