


Wasserverschluss-System FRV

Produktinformation Oktober 2011



1: Schachtabdeckung mit Rahmen nach DIN 19584
2: Wasserverschluss-System FRV
3: Schacht

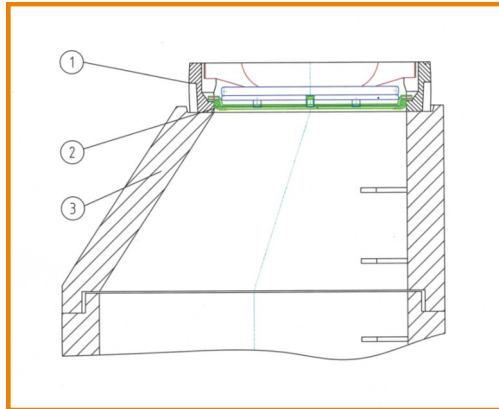

WWS FRV

Einsatzbereich:

1. kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
2. Schächte mit Schachtabdeckungen nach DIN 19584
3. Schächte mit Schachthalsdurchmesser $D = 625 \text{ mm}$
4. kurzzeitiger Überstau bei Starkregen, Schmelz- und Hochwasser bis 50 cm
5. auch als Havarieverschluss einsetzbar

Kennzeichnende Merkmale:

1. völliger Verschluss des Kanalschachtes
2. schneller Einbau unter dem Schachtdeckel
3. abrutschsichere und stabile Randdichtung
4. alle verwendeten Materialien sind für den dauerhaften Einsatz im Abwasserbereich geeignet
5. Sondergrößen auf Anfrage

Für weitere Informationen :

Telefon +49 385 34337120
Telefax +49 385 34337131
mailto: info@unitechnics.de